

INTÉGRATION DU BRIDGE OPTEX AVEC HORUS ET OSIRIS




Pour en savoir plus | www.azursoft.com

Le Bridge d'OPTEX est intégré à Horus, le superviseur d'AzurSoft, via le frontal de réception IP Osiris. Intégrateurs et centres de télésurveillance bénéficient ainsi d'une centrale d'alarme vidéo de nouvelle génération qui permet la remontée automatique de la vidéo en 5 secondes. Autonome et ouvert, le frontal Osiris s'interface aisément avec des systèmes de supervision d'alarmes tiers. Il garantit notamment une configuration simple et la minimisation des contraintes de bande passante.

8 ATOUTS

1. L'intégration permet de réceptionner l'alarme et de déclencher son ouverture automatique via le logiciel de gestion d'alarme du portail CHEKT
2. Le Bridge, en plus des alarmes, effectue la supervision du réseau et des caméras
3. Remontée automatique de la vidéo en 5 secondes
4. Possibilité d'effectuer une ronde électronique sans changer de plateforme
5. Meilleure interaction avec le PC : communication SIA DC09
6. Partage possible de la vidéo avec le client final, un intervenant, les forces de l'ordre, etc.
7. Intervention seulement en cas d'alarme vérifiée > réduction des coûts d'intervention et des risques de litiges
8. Appli pour gérer le système et activation/désactivation de modalité privée

> ARCHITECTURE

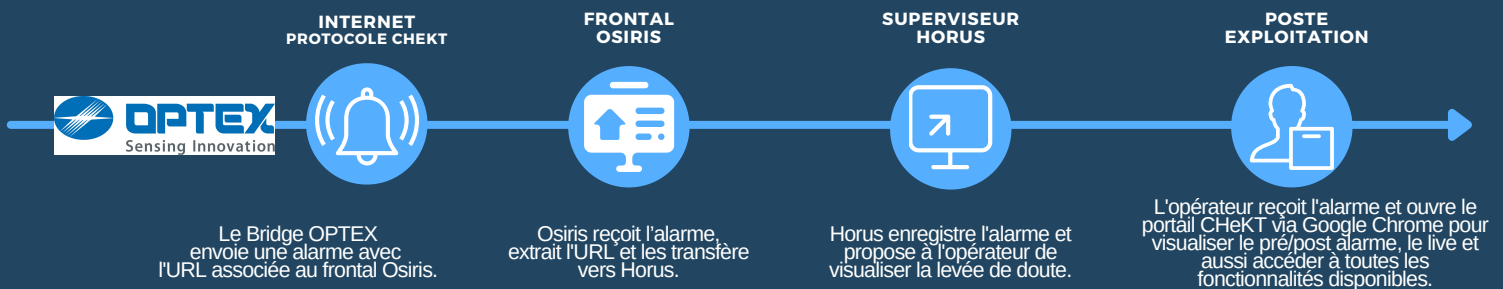

> DES FONCTIONNALITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE POUR LES PC DE SURVEILLANCE ET LES INSTALLATEURS

- L'intégration permet aux PC de télésurveillance de recevoir toutes les informations envoyées par le Bridge en SIA DC09 avec les logs en contact ID et d'ouvrir le portail OPTEX.
- Le Bridge permet d'associer des entrées filaires à des caméras ou d'utiliser directement l'AI des caméras pour ouvrir automatiquement le portail OPTEX à chaque déclenchement.
- Fonctionnalité "text-to-speech" pour lire des messages préenregistrés sur un site via un haut-parleur.

Une installation vraiment simple

- Conservez le système d'alarme filaire en place.
- Conservez le système vidéo existant (IP/NVR) quelle que soit la marque.
- Raccordez le tout en moins de 30 minutes sur le module Bridge.

> Pour aller plus loin

L'intégration HORUS X Bridge d'OPTEX permet d'ajouter la levée de doute sur n'importe quel site en utilisant n'importe quelle caméra ou plateforme de télémaintenance,